



ЗАВОДЫ ПО ДРОБЛЕНИЮ И СОРТИРОВКЕ

www.panginservices.com



Limonluk mah. 2453 sk. Ofis Çözümleri no: 3C Yenişehir
Мерсин, Турция

Тел: (+90) 551 711 33 14


info@panginservices.com
support@panginservices.com
www.panginservices.com



СОДЕРЖАНИЕ
О PANGIN SERVICES
ЗАВОДЫ ПО ФИКСИРОВАНИЮ ДРОБИЛКИ
ЗАВОДЫ ПО МОБИЛЬНОМУ ДРОБЛЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ
ВТОРИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ
ТРЕТИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ
ДРОБИЛКИ С ЧЕЛЮСТЯМИ
ДРОБИЛКИ VSI
ВИБРАЦИОННЫЕ СИТО
АЛИМЕНТАТОРЫ
КОНВЕЙЕРЫ
СИСТЕМЫ МОЙКИ ГРАВИЯ И ПЕСКА

O PANGIN SERVICES

Pangin Services, как ведущий турецкий производитель бетонных заводов и машин, является мировой маркой, которая экспортирует в все страны. Его видение заключается в создании устойчивой ценности, предлагая инновационные и устойчивые решения для потребностей клиентов по всему миру. Ориентированная на совершенство, компания стремится максимизировать удовлетворенность своих клиентов, сочетая технологии и инновации. Современный производственный объект в Мерсине поддерживается стратегическими инвестициями, которые способствуют будущему росту компании. Она стремится установить прочные и долгосрочные коммерческие партнерства благодаря своей надежности, качеству и ориентированному на клиента подходу.

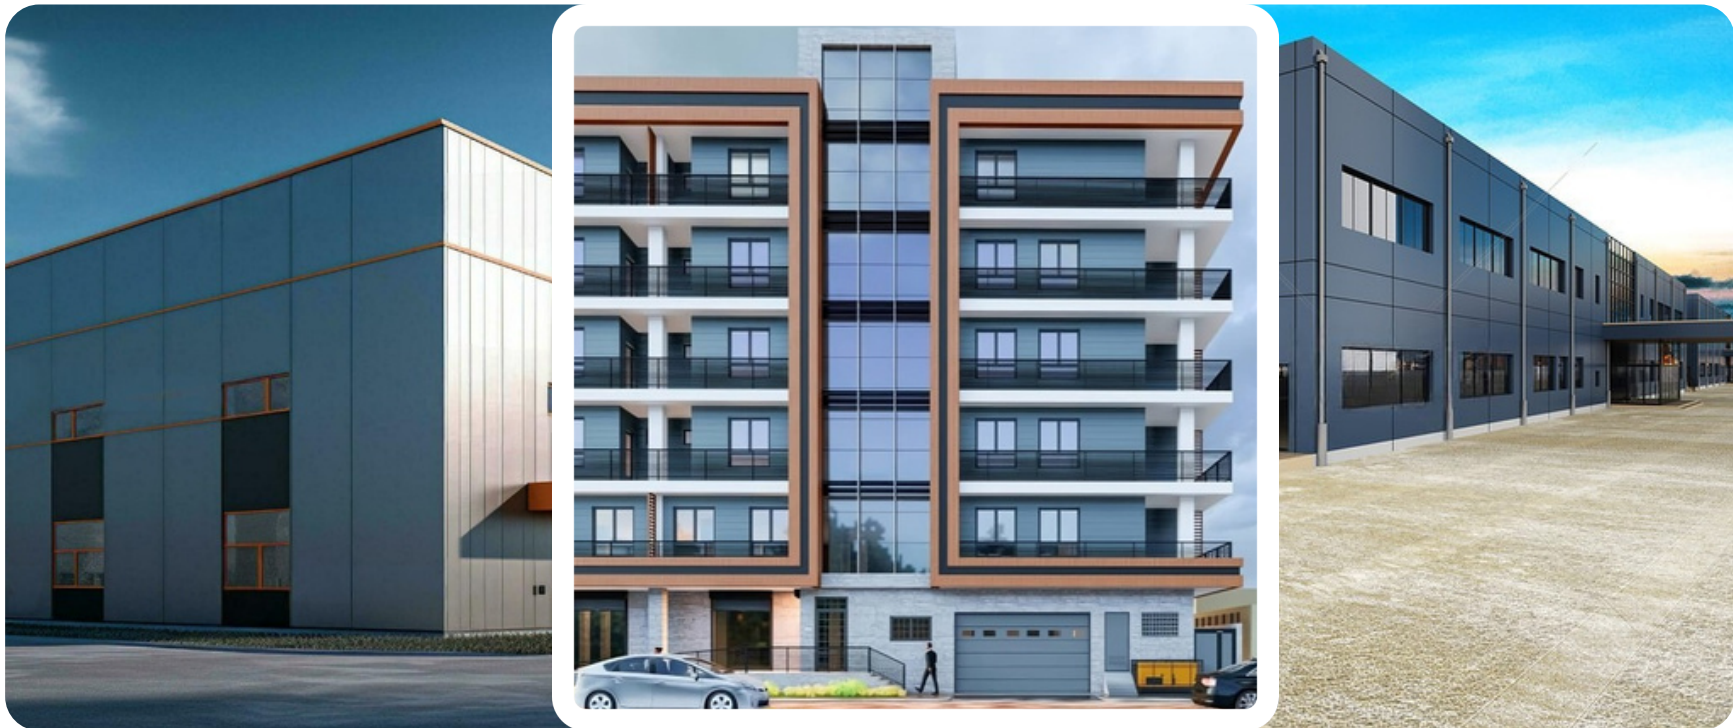

ЗАВОДЫ ПО ФИКСИРОВАНИЮ ДРОБИЛКИ



ЗАВОДЫ ПО ФИКСИРОВАНИЮ ДРОБИЛКИ

PANGIN Services разрабатывает и производит стационарные дробилки. Наши установки по дроблению и сортировке имеют фиксированную структуру и оптимизированы для карьеров или горных разработок, чтобы перерабатывать на месте материалы (твердые материалы, строительные материалы, инертные материалы и т.д.).

Ее эффективный дизайн обеспечивает непрерывное производство щебня, песка и других материалов, поскольку установка является автономной.

Основным преимуществом этого типа дробильной установки является высокая производительность, которая может достигать нескольких тонн в час (300-350 т/ч).

ЗАВОДЫ ПО ФИКСИРОВАНИЮ ДРОБИЛКИ



Установка стационарных дробилок, производящая несколько размеров минералов.

ЗАВОДЫ ПО ФИКСИРОВАНИЮ ДРОБИЛКИ



Стационарная установка дробилок, производящая несколько размеров минералов.

ЗАВОДЫ ПО ФИКСИРОВАНИЮ ДРОБИЛКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Вместимость Питателя	8	tph
Размер Питателя	12000x800	mm
Открытие	600x12.000	mm
Лента для разгрузки	800x34.000	mm
Вместимость	30-650	м³/ч
Мощность	65-350	кВт
Вес	28000-95000	кг

ЗАВОД ПО МОБИЛЬНОМУ ДРОБЛЕНИЮ



ЗАВОД ПО МОБИЛЬНОМУ ДРОБЛЕНИЮ

В отличие от стационарной дробилки, мобильная дробилка обеспечивает более короткое время установки и более быструю релокацию. Это не только снижает риск инвестиций и альтернативные затраты для инвесторов, но также предотвращает ненужные подъемные и строительные работы после завершения проекта.

Мобильные дробильные установки PANGIN Services разработаны с учетом текущих потребностей пользователей и многолетнего опыта. Структурный дизайн, конфигурация и совместимость оборудования значительно расширяют диапазон применения мобильной дробильной установки.

ЗАВОД ПО МОБИЛЬНОМУ ДРОБЛЕНИЮ



Наши мобильные дробильные установки используются в строительной и горной отраслях. Они устанавливаются на колеса или гусеницы.

ЗАВОД ПО МОБИЛЬНОМУ ДРОБЛЕНИЮ



Наши мобильные дробильные установки используются в строительной и горной отраслях. Они установлены на колеса или гусеницы.

ЗАВОД ПО МОБИЛЬНОМУ ДРОБЛЕНИЮ

ТРАНСПОРТ



Модели мобильных третьичных дробилок PANGIN Services разработаны на едином шасси. Таким образом, их можно легко транспортировать с помощью одного трактора.

ЗАВОД ПО МОБИЛЬНОМУ ДРОБЛЕНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Вместимость Питателя	4	tph
Размер Питателя	700x300, 1200x400	mm
Открытие	600x380, 1.250x1.000	mm
Лента для разгрузки	600x10.000, 1.000x6.000	mm
Вместимость	30-430	м ³
Мощность	50-180	кВт
Вес	24000-70000	кг

ПЕРВИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ

Первичные ударные дробилки используются для производства щебня, в горной промышленности, а также в приложениях по переработке.

В зависимости от типа ударной дробилки они позволяют получать как высокие коэффициенты сокращения, так и производительность с точно сформированными кубическими частицами.

ПЕРВИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ



ПЕРВИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Диаметр ротора x Ширина	1200x1000	mm
Открытие подачи	1050x1050	mm
Макс. размер подачи	900	mm
Макс. скорость	600	об/мин
Мощность	160	кВт
Молоты	4	шт
Количество	20	шт
Вместимость	250	tph

ВТОРИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ

Вторичные ударные дробилки широко признаны предпочтительными машинами для вторичного уменьшения материалов со средней и низкой содержанием кремнезема, таких как известняк, доломитовый известняк, доломит и гипс.

Большой входной проем, кубические продукты, высокий коэффициент сокращения, высокая производительность, низкие инвестиционные и эксплуатационные затраты — это некоторые из характеристик, которые делают эти дробилки идеальными вторичными дробилками в комплексных дробильных установках.

ВТОРИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ



ВТОРИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Диаметр ротора x Ширина	1200x1000	mm
Открытие подачи	1000x800	mm
Макс. размер подачи	600	mm
Макс. скорость	650	об/мин
Мощность	15	кВт
Молоты	4	шт
Количество	20	шт
Вместимость	160	tph

ТРЕТИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ

Третичные ударные дробилки — это высокоскоростные машины, используемые для получения дробленого каменного порошка и дробленого песка размером менее 5 мм.

Все наши дробилки, разработанные с учетом потребностей пользователей, оснащены гидравлическими поршнями, чтобы изменения ремней можно было легко выполнять.

Наши роторы, которые являются самой важной частью наших машин, разработаны для того, чтобы выдерживать самые тяжелые условия и точно обрабатываются после термической обработки.

ТРЕТИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ



ТРЕТИЧНЫЕ УДАРНЫЕ ДРОБИЛКИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Диаметр ротора x Ширина	1200x1000	mm
Открытие подачи	1050x500	mm
Макс. размер подачи	200	mm
Макс. скорость	750	об/мин
Мощность	185	кВт
Молоты	3-8	шт
Количество	24	шт
Вместимость	110	tph

ЧЕРЕДНЫЕ ДРОБИЛКИ

Чередные дробилки представляют собой идеальное сочетание современных технологий и практичности, характеризующиеся высокой автоматизацией, удобными настройками и простыми операциями.

Наши дробилки широко используются в дроблении и могут дробить множество камней, таких как известняк, гранит, базальт, речной камень и т.д.

ЧЕРЕДНЫЕ ДРОБИЛКИ



ЧЕРЕДНЫЕ ДРОБИЛКИ


ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Ширина открывания подачи	400-1400	mm
Глубина открывания подачи	250-1100	mm
Длина щеки	640-200	mm
Мощность	15-200	кВт
Скорость	360-220	об/мин
Регулировка	20-280	mm
Вместимость	40-650	tph

ДРОБИЛКИ VSI

Дробилка VSI, или ударная дробилка с вертикальным валом, используется для большинства задач дробления. Основные области применения — это карьеры и гравийные карьеры для производства материалов для дорог и асфальта, балласта, искусственного песка для бетона и заполнителей для строительной индустрии. Дробилки VSI часто используются для производства высококачественных заполнителей, применяемых при строительстве мостов, зданий и туннелей.

ДРОБИЛКИ VSI

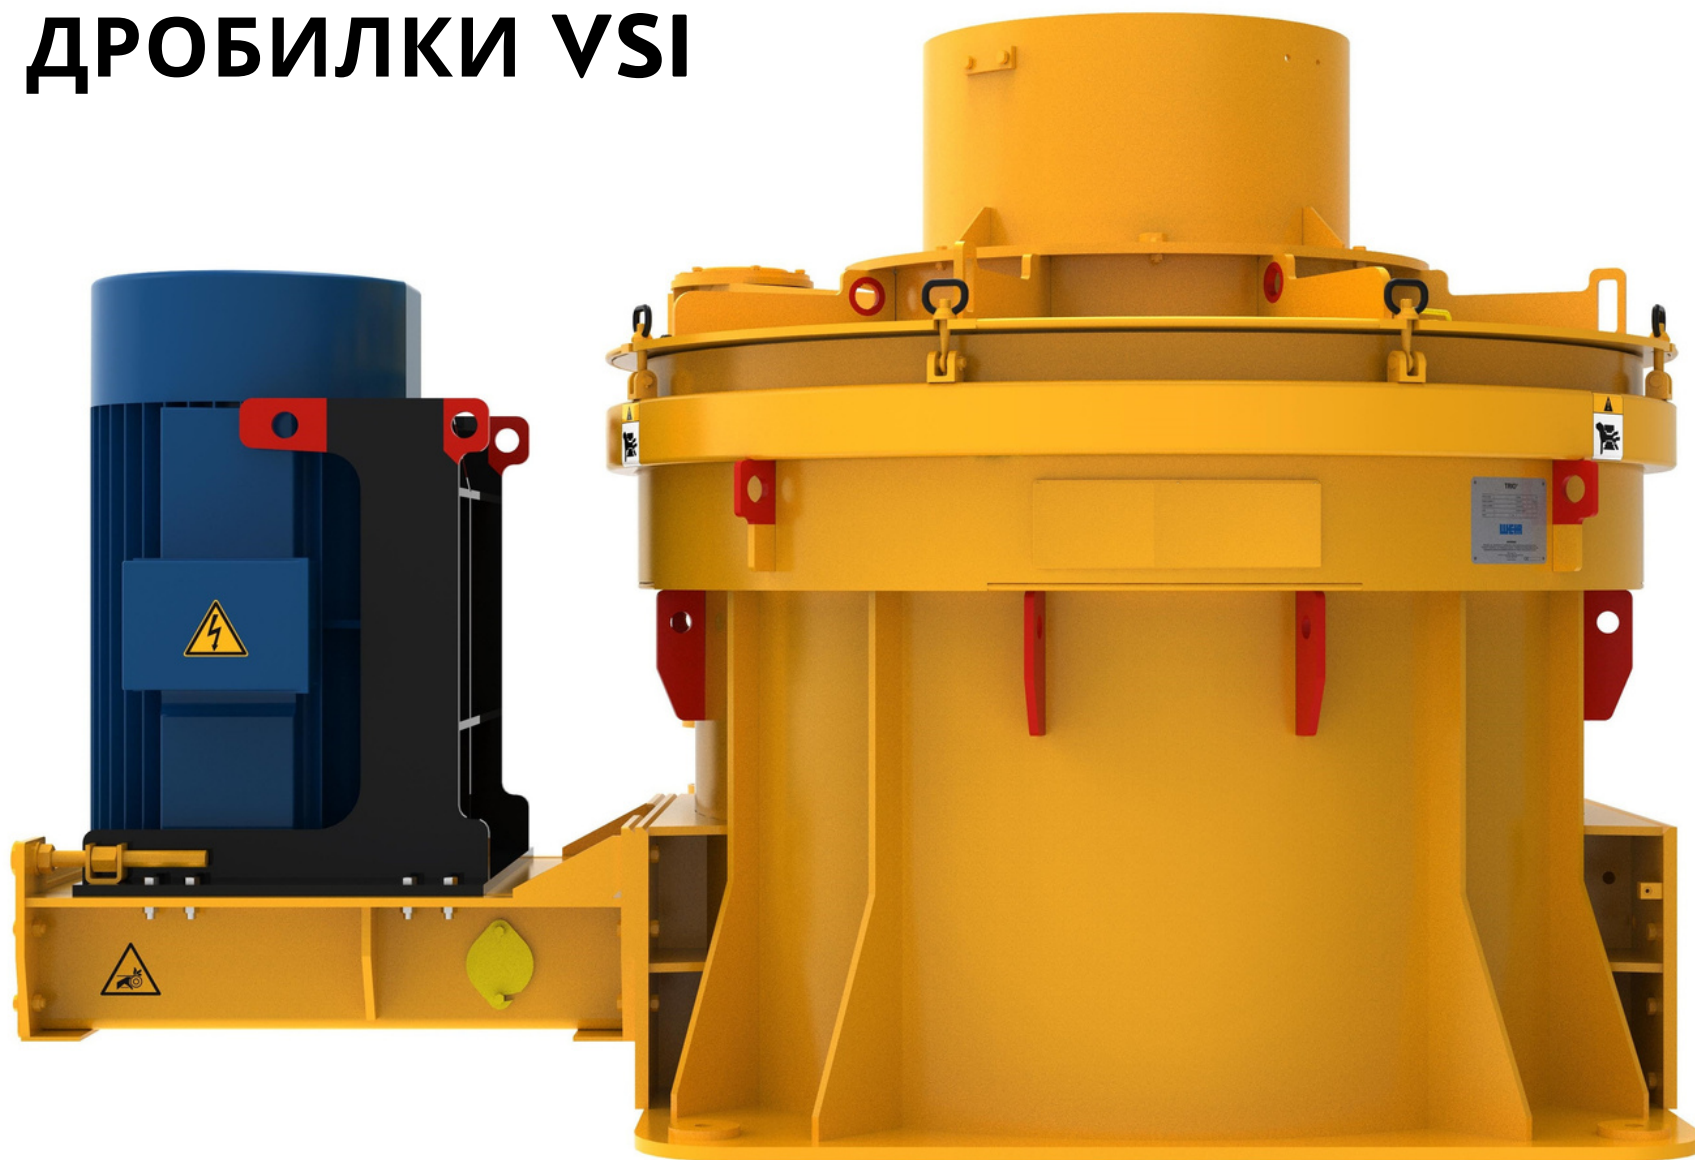

ДРОБИЛКИ VSI

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Диаметр ротора x Ширина	1200x1000	mm
Макс. размер подачи	45	mm
Макс. скорость	2200	об/мин
Мощность	132-600	кВт
Вместимость	100-1200	tph
Вес	11000	кг

ВИБРАЦИОННЫЕ СИТА

Это новый тип высокоэффективного многослойного вибрационного сита, оснащенного цилиндрическим вибрационным возбудителем с эксцентриковым валом и эксцентриковым блоком для регулировки амплитуды. Имеет длинную линию просеивания и способен сортировать продукты разных размеров. Широко используется в горнодобывающей промышленности, строительных материалах, транспорте, энергетике и химической промышленности.

ВИБРАЦИОННЫЕ СИТА



ВИБРАЦИОННЫЕ СИТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Ширина	1.200-2.400	mm
Длина	4.000-7.200	mm
Площадь	4.8 - 17.3	
Количество уровней	1-3-4	
Мощность	7.5 - 11	кВт
Макс. размер подачи	200	mm
Макс. отделение	70	mm
Тип вибрации	Циркулярное движение	
Макс. вместимость	200-1000	tph

ПИТАТЕЛИ

Питатели используются для измерения потока материала, чтобы обеспечить заданный поток в системе дробления или обработки. Они играют важную роль в обращении с материалами во многих горнодобывающих, агрегатных и других промышленных приложениях.

Они подают камни и породы в щековую дробилку и ударную дробилку.

ПИТАТЕЛИ



ПИТАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Ширина	1.000 - 2.200	mm
Длина	5.000 - 7.000	mm
Мощность	22 - 132	кВт
Размер подачи	50 - 1.500	mm
Система передачи	Гидравлическая или Механическая	
Макс. вместимость	4	tph

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Ленточные конвейеры — это машины, которые выполняют задачу транспортировки сыпучих материалов от фиксированных точек подачи к определенным местам и выполняют эту задачу без остановки.

Если необходимо перенести тысячи тонн сыпучих материалов в час в другое место, использование ленточных конвейеров является единственным вариантом.

Особенно в шахтах, металлургических заводах и тепловых электростанциях основным несущим элементом при транспортировке руды, угля, извести и спеченных материалов является ленточный конвейер.

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ



ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Мощность	3 - 60	кВт
Макс. размер подачи	100 - 400	mm
Первый материал $V = 1.5$ м/с	120 - 1.600	tph
Второй материал $V = 1.8$ м/с	150 - 1.900	tph
Конечный материал	180 - 2.400	tph

СИСТЕМЫ МЫТЬЯ ГРАВИЯ

Наши мобильные установки для мойки заполнителей разработаны для оптимизации вашего рабочего процесса по обработке заполнителей. Все в одном — эти мобильные машины на колесах могут просеивать, мыть, классифицировать и сушить, обеспечивая постоянное качество материала и эффективное производство.

Будучи одной из немногих компаний, производящих все компоненты обработки и транспортировки материалов, помимо шасси, наши клиенты имеют право на непревзойденную настройку.

Будь то доработка существующих конструкций или удовлетворение конкретных требований с помощью совершенно новой модели, мы стремимся предоставить решения, которые соответствуют вашим потребностям.



СИСТЕМЫ МЫТЬЯ ГРАВИЯ

СИСТЕМЫ МЫТЬЯ ГРАВИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Спецификации	Значение	Единица
Размеры спиралей	600x600	mm
Мощность	5.5	kW
Скорость	24	об/мин
Вместимость	30	tph
Потребность в воде	30-110	м ³ /ч



Limonluk mah. 2453 sk. Ofis Çözümleri no: 3C Yenişehir

Мерсин, Турция

Тел: (+90) 551 711 33 14

Бетоносмесители. Завод по производству бетона. Дробилка.

Запросить предложение
sales@panginservices.com

Запросить поддержку
support@panginservices.com

